

BW-1型阻旋式料位计 安装使用说明书

天长市蓝宇仪表成套有限公司

电话：0550-7316502 传真：7311002

手机号码：13855094605（微信同号）

网址：<http://www.lanyuyb.cn>

蓝宇仪表

电话: 0550-7316502

BW-1型阻旋式料位计

□概述:

阻旋式料位计由电机驱动叶片旋转,当物料阻挡叶片时,电机带动开关动作,输出一个开关信号,实现对料位的控制和报警功能,可广泛应用于矿粉、化肥、水泥、煤粉、粮食等各种料仓内固体物料的上、下限报警或控制。

□技术参数:

物料形态: 粉、粒状

粒度: $\leq 20\text{mm}$

容重: $\geq 0.5\text{g/cm}^3$

物料温度: 常温型 $0\sim 55^\circ\text{C}$

高温型 $55\sim 185^\circ\text{C}$

物料湿度: 以不粘附叶片为限

环境条件: 温度: $-10\sim 55^\circ\text{C}$

湿度: $\leq 85\%$

仓内风压: $\leq 0.6\text{Mpa}$

旋转速度: 6r/min

信号延迟时间: 1-5S

工作电源: 220V.AC , 50Hz

输出触点容量: 250V.AC , 5A


连接方式: 螺纹: $G1\frac{1}{2}"$

法兰: 按用户要求规格制作


传动杆长度: 标准型: $150\sim 500\text{mm}$

加长型: $500\sim 1200\text{mm}$

□外形结构:

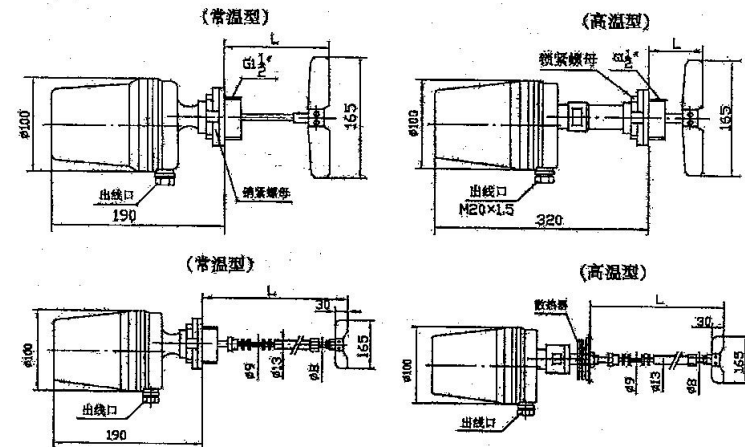

□接线端子:



□订货须知:

※请按型号标记注明各项参数;

※另外注明介质名称及粒度;

※如选用法兰连接, 请提供法兰规格及标准;

天长市蓝宇仪表成套有限公司

电话: 0550-7316502 传真: 7311002

手机号码: 13855094605 (微信同号)

网址: <http://www.lanyuyb.cn>